




apn® VINTA CIRCLE LUX SPOT

Lichtdeckensegel



apn® Vinta Circle Lux Spot Lichtdeckensegel

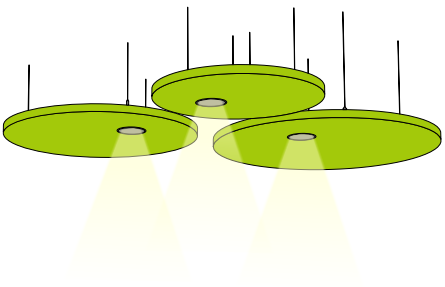

Eine clevere Akustik-Akzentleuchte, die mit der Zeit geht: apn® Vinta Circle Lux Spot. Die runde Akustikleuchte verleiht jedem Raum eine künstlerische Dynamik. Wählen Sie aus 26 verschiedenen Farbmöglichkeiten des Innenkegels und erzielen so effektvolle Akzente. Schon im ausgeschalteten Zustand ist das Lichtdeckensegel ein wahrer Hingucker und entwickelt sich beim Einschalten zu einem Wow-Effekt: die farbigen Kegel reflektieren das Licht so, als würden sie von innen heraus erstrahlen, ohne jedoch die Lichtfarbe zu verändern.

- Flexibilität.** Mit einer oder zwei Beleuchtungseinheiten und in unterschiedlichen Größen erhältlich.
- Individualität.** Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.
- Vielfältigkeit.** Farbvielfalt nach RAL oder NCS-Code möglich.

- Einsatz**
- Büros
 - Bildungsstätten
 - Gastronomie
 - Gesundheitswesen

Lichtdeckensegel | Technische Daten

Absorber

Maße (Ø)	apn® Vinta Circle Lux Spot Ø148: (1 Beleuchtungseinheit): M 800 mm L 1000 mm XL 1200 mm
	apn® Vinta Circle Lux Spot Ø86 (1 Beleuchtungseinheit): M 800 mm L 1000 mm XL 1200 mm
	apn® Vinta Circle Lux Spot Double Ø86 (2 Beleuchtungseinheiten): XL 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	feucht abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	nein
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	3400lm – 3600lm
Systemleistung	Ø86: 9,2 Watt / Ø148: 25,9 Watt
Spannung	230V
Schutzigenschaften	IP 40





apn® acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

