




apn® VINTA LUX FLAT

Akustik-Flächenleuchte

apn® Vinta Lux Flat Akustik-Flächenleuchte

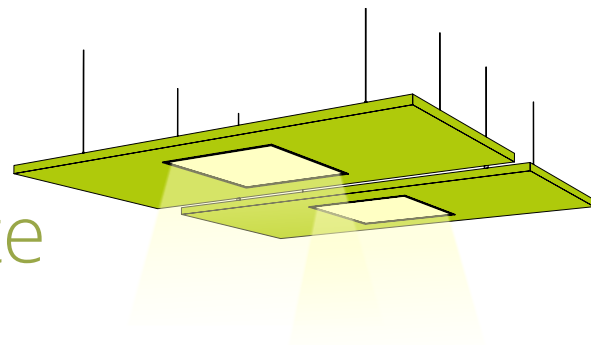

Das Akustik-Lichtdeckensegel apn® Vinta Lux Flat besticht durch die harmonische Lichtwirkung. Egal ob im Büro, im Bildungswesen, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen oder der Industrie: das hocheffiziente LED-Panel sorgt für eine gleichmäßige und flächige Ausleuchtung und eignet sich für jede Art von Arbeitsplatz. Und dank des unaufdringlichen Designs fügt sich die universell einsetzbare Akustik-Flächenleuchte nahtlos in die Gestaltung der apn® Deckensegel ein.

Flexibilität. In unterschiedlichen Größen erhältlich.

Individualität. Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

Vielfältigkeit. In über 420 Stoffen und Filze nach apn® Stoffkollektionen erhältlich.

Einsatz



Büros



Bildungsstätten



Gastronomie



Gesundheitswesen



Industrie

Akustik-Flächenleuchte | Technische Daten

Absorber

Maße (lxb)	apn® Vinta Lux Flat 1000:	apn® Vinta Lux Flat 1200:
	S 1000 mm x 1000 mm	S 1200 mm x 1200 mm
	M 1800 mm x 1000 mm	M 1600 mm x 1200 mm
	L 2200 mm x 1000 mm	L 2000 mm x 1200 mm
		XL 2400 mm x 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354	
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1	
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich	
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus	
Reinigung	feucht abwischbar	
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit	
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1	
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)	
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche	
Befestigung	(z), Direktmontage über apn SYS-Z-Profil (e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder	

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<19
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	3400lm – 3600lm
Systemleistung	31 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 40
Leuchtmodulfarbe	weiß



apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

