




apn® VINTA LUX

Lichtdeckensegel



apn® Vinta Lux Lichtdeckensegel

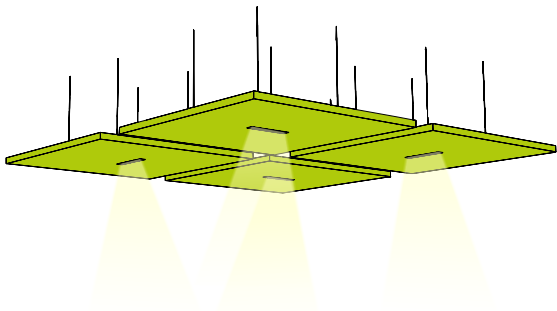

Die Akustik-Lichtdeckensegel apn® Vinta Lux vereinen akustische Dämpfung und Ausleuchtung der Räume in einem Produkt. Energieeffiziente LED-Leuchten mit variabler Beleuchtungsstärke und veränderbarer Lichtfarbe sorgen für einen hohen Lichtkomfort bei voller Schallabsorption. Da die Akustikleuchten sehr reflexionsarm sind, eignen sie sich hervorragend für Bildschirmarbeitsplätze.

- Flexibilität.** Mit einer oder zwei Beleuchtungseinheiten und in unterschiedlichen Größen erhältlich.
- Individualität.** Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.
- Vielfältigkeit.** Farbvielfalt nach RAL oder NCS-Code möglich.

- Einsatz**
-  Büros
 -  Bildungsstätten
 -  Gastronomie
 -  Gesundheitswesen

Lichtdeckensegel | Technische Daten

Absorber

Maße (lxb)	apn® Vinta Lux Single (1 Beleuchtungseinheit): M 800 mm x 800 mm L 1000 mm x 1000 mm XL 1200 mm x 1200 mm	apn® Vinta Lux Double (2 Beleuchtungseinheiten): S 1800 mm x 1000 mm M 2000 mm x 1000 mm L 2200 mm x 1200 mm XL 2400 mm x 1200 mm	apn® Vinta Lux Triple (3 Beleuchtungseinheiten): 3000 mm x 1000 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354		
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1		
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich		
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus		
Reinigung	feucht abwischbar		
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit		
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1		
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)		
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche		
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene, (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder		

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker		
Lichtquelle	LED		
Schaltung	DALI		
Bildschirmoptimiert	ja		
UGR	<10		
Farbtemperatur	3000K, 4000K		
Gesamtlichtstrom	1700lm – 2900lm		
Systemleistung	23,4 Watt		
Spannung	230V		
Schutzeigenschaften	IP 20, IP 23		
Leuchtmodulfarben	weiß / schwarz	 weiß (optional)	 schwarz (optional)



apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

