

apn® LUX BRAM I

Die Standleuchte



apn® Lux Bram I

Die Standleuchte

Für optimale Ausleuchtung des Arbeitsplatzes sorgt das LED-System mit neutralweißem Licht. Die Leuchte ist dimmbar und mit einem Bewegungssensor sowie einem Tageslichtsensor ausgestattet. So kann sowohl der direkte wie auch der indirekte Lichtanteil gesteuert werden. Wird der Arbeitsplatz verlassen, schaltet sich die Leuchte zeitverzögert ab. Das Design ist modern und minimalistisch, der Leuchtenkörper aus langlebigem Aluminium gefertigt und weiß pulverbeschichtet.


Einsatz



Büros



Gesundheitswesen

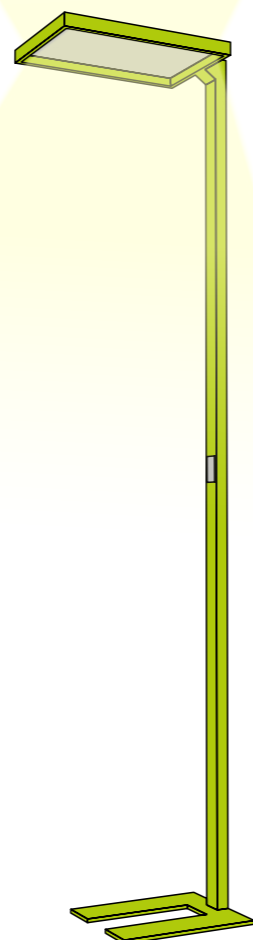

Technische Daten | Standleuchte

Maße (hxbxt)	1965 mm x 695 mm x 310 mm
Lichtquelle	LED
Schaltung	dimmbar, Bewegungs- und Tageslichtsensor
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	>19
Farbtemperatur	4000K
Gesamtlichtstrom	7500lm
Abstrahlwinkel	120°
Schutzeigenschaften	IP 20
Leuchtenfarbe	weiß <input type="radio"/>



apn[®] acoustic solutions
Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn[®] acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

