




apn® VINTA LUX CYCLE

Lichtdeckensegel



apn® Vinta Lux Cycle Lichtdeckensegel

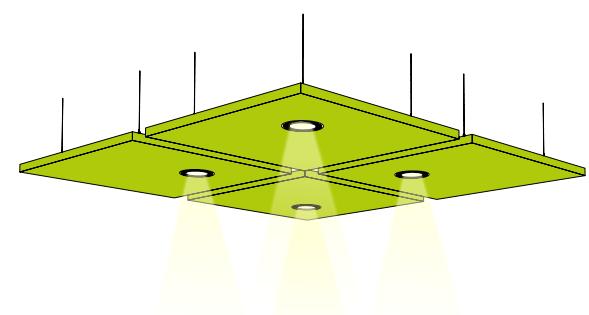

Modern und minimalistisch zeigen sich die Lichtdeckensegel apn® Vinta Lux Cycle. Die runden LED-Leuchteinheiten fügen sich visuell wunderbar in die quadratische Optik der Design-Lichtdeckensegel ein. Hochleistungs-LEDs sorgen für eine optimale Entblendung und Farbwiedergabe. So ist die Akustikleuchte ideal geeignet für den Arbeitsplatz und das Büro. Das Akustik-Lichtdeckensegel ist in drei Ausführungen erhältlich, darüber hinaus bietet die apn® Vinta Lux Cycle Ø180 Ausführung die Möglichkeit, einen Lautsprecher zu integrieren.

- Flexibilität.** Mit einer oder zwei Beleuchtungseinheiten und in unterschiedlichen Größen erhältlich.
- Individualität.** Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.
- Vielfältigkeit.** Farbvielfalt nach RAL oder NCS-Code möglich.

- Einsatz**
- Büros
 - Bildungsstätten
 - Gastronomie
 - Gesundheitswesen

Lichtdeckensegel | Technische Daten

Absorber

Maße (lxb)	apn® Vinta Lux Cycle Ø180 (1 Beleuchtungseinheit): L 1000 mm x 1000 mm XL 1200 mm x 1200 mm	apn® Vinta Lux Cycle Ø134 (1 Beleuchtungseinheit): M 800 mm x 800 mm L 1000 mm x 1000 mm XL 1200 mm x 1200 mm
	apn® Vinta Lux Cycle Ø88 (1 Beleuchtungseinheit): M 800 mm x 800 mm L 1000 mm x 1000 mm	apn® Vinta Lux Cycle Double Ø88 (2 Beleuchtungseinheiten): XL 1200 mm x 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354	
Baustoffklasse	A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1	
Standardoberfläche	Akustikvlies; weiß, ähnlich RAL 9003 Sonderfarben nach RAL oder NCS Code möglich	
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus	
Reinigung	feucht abwischbar	
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit	
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1	
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)	
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche	
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene, (es), Abhängung mit Drahtseilen an Spiralfeder	

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<10
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	1700lm – 2900lm
Systemleistung	14,1 – 39,1 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 20, IP 23
Leuchtmodulfarben	weiß / schwarz weiß (optional) schwarz (optional)



apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

