

apn® Lux Flunder Wall (mc)

Montageanleitung Wand

# Montageanleitung apn Lux Flunder Wall (mc)

apn-MA-Flunder Wall(mc)-152-660-DE

Wandleuchte


LUX-152-660




**Wichtiger Hinweis!**

Zum Entpacken der Akustikleuchte muss der Karton flach liegend komplett geöffnet werden. Der Karton wird an den Klebestreifen geöffnet. Nicht die Oberfläche oder Kante des Kartons aufschneiden!

Tragen Sie immer Handschuhe zur Entnahme der Akustikleuchte. Bei der Entnahme der Absorber muss darauf geachtet werden, dass nicht in die Fläche des Absorbermaterials gegriffen wird.

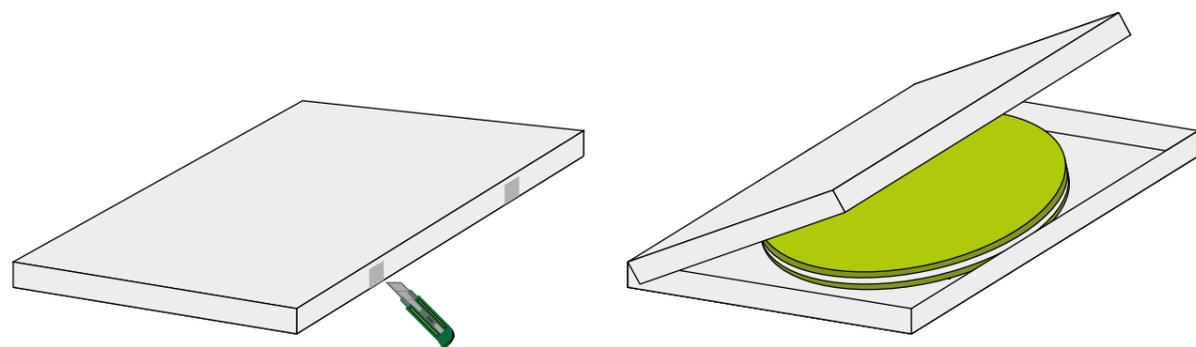

Die Akustikleuchte muss am Rahmen gefasst und transportiert werden. Die Leuchte darf nicht alleine getragen werden\*. Tragen Sie die Akustikleuchte möglichst zu zweit\* und ausschließlich hochkant. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Produkt nicht zu beschmutzen.

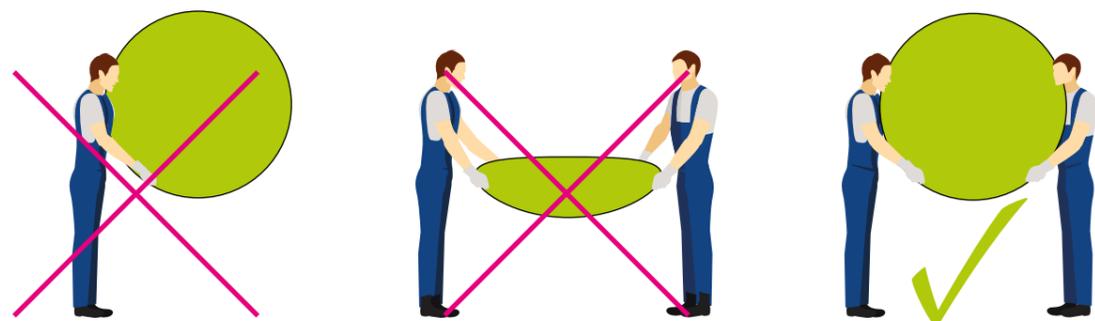

Unsachgemäße Handhabung führt zum Reklamationsausschluss!

\*je nach Ausführung

Handling der Akustikleuchte.....Seite 02  
 Zusammenfassung der allgemeinen Hinweise .....Seite 03  
 Montagezubehör .....Seite 04  
 Benötigtes Material .....Seite 05  
 Montageprinzip Wandleuchte.....Seite 06  
 Step 1: Einmessen – Anzeichnen .....Seite 06  
 Step 2: Bohren – Anschrauben.....Seite 07  
 Step 3: Abstandhalter montieren .....Seite 07  
 Step 4: Wandleuchte montieren .....Seite 08  
 Step 5: Stromanschluss .....Seite 09

Stand Februar 2025

Technische Änderungen vorbehalten. © apn® acoustic solutions GmbH  
 Grafiken: apn; freepik.com

**Allgemeine Hinweise:**

Wenn Sie Fragen zur Montage haben, dann rufen Sie uns bitte an unter 04561 52700-0. Montieren Sie möglichst immer zu zweit. Tragen Sie Baumwollhandschuhe beim Anfassen der Akustik-elemente, um Verschmutzungen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund geeignete Dübel und Schrauben verwenden. Überprüfen Sie alle Maße vor Ort.

 **Allgemeine Sicherheitshinweise:** Stellen Sie sicher, dass vor Ort alle erforderlichen arbeitssicherheitstechnischen Vorkehrungen getroffen werden. Prüfen Sie die Akustikleuchte und die Anschlussleitung vor der Inbetriebnahme auf Transportschäden und nehmen Sie sie im Falle eines offensichtlichen Schadens nicht in Betrieb. Die Akustikleuchte darf erst nach vollständiger Montage an die Stromversorgung angeschlossen werden.


 **Sicherheitshinweise für das Vorschaltgerät:** Das elektronische Vorschaltgerät ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben. Bei Arbeiten am Gerät ist sicherzustellen, dass es spannungsfrei geschaltet ist. Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Versorgungen des Geräts bei Normal- und Notbetrieb. Halten Sie bei allen Arbeiten am Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung ein, die mit einem ⚠ versehen sind.

 **Sicherheitshinweise für die Installation:** Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektronischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften und das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein.


 Diese Magnete haben eine starke Anziehungskraft, bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen den Magneten einklemmen. Das kann zu Quetschungen und Blutergüssen an den betroffenen Stellen führen. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger:in solcher Geräte einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Magnete sind aus Metall und leiten elektrischen Strom.

## MONTAGEZUBEHÖR


Magnete und Abstandhalter

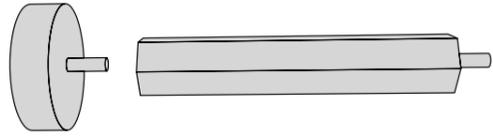

Stromanschluss (Vater)




Akustikleuchte apn Lux Flunder Wall

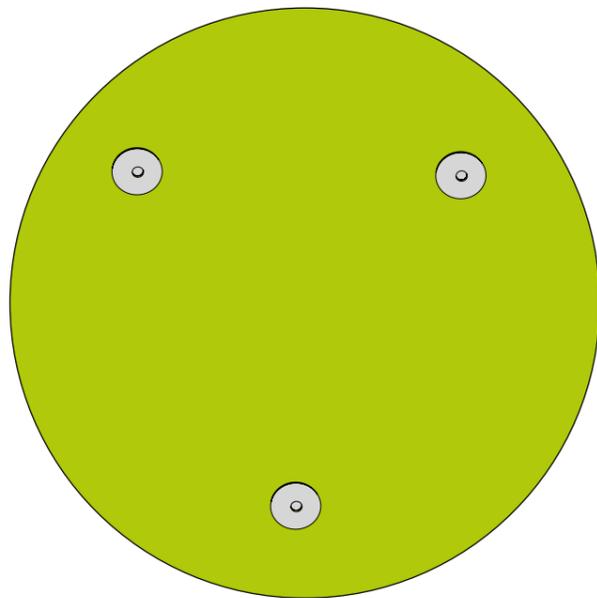


## BENÖTIGTES MATERIAL

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Baumwoll-Handschuhe

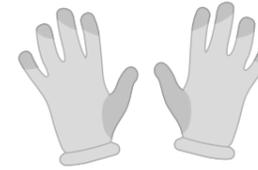


Geeignete Dübel mit Innengewinde M6  
(vorzugsweise Gewindedübel)\*




Bohrmaschine / Akkubohrer



Zollstock

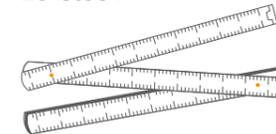

Cutter




Leiter\*\* (benötigte Höhe abhängig von der  
Raumhöhe)



Stift zum Anzeichnen



Vorhandener Wieland-Anschluss (Mutter)




Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung ab. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Sprechen Sie im Zweifelsfall die örtlichen Behörden an.

\*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund und das Gewicht der Akustikleuchte geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

\*\*Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte Leiter oder ein geeignetes Gerüst zur Montage der Elemente.


## MONTAGEPRINZIP WANDLEUCHTE

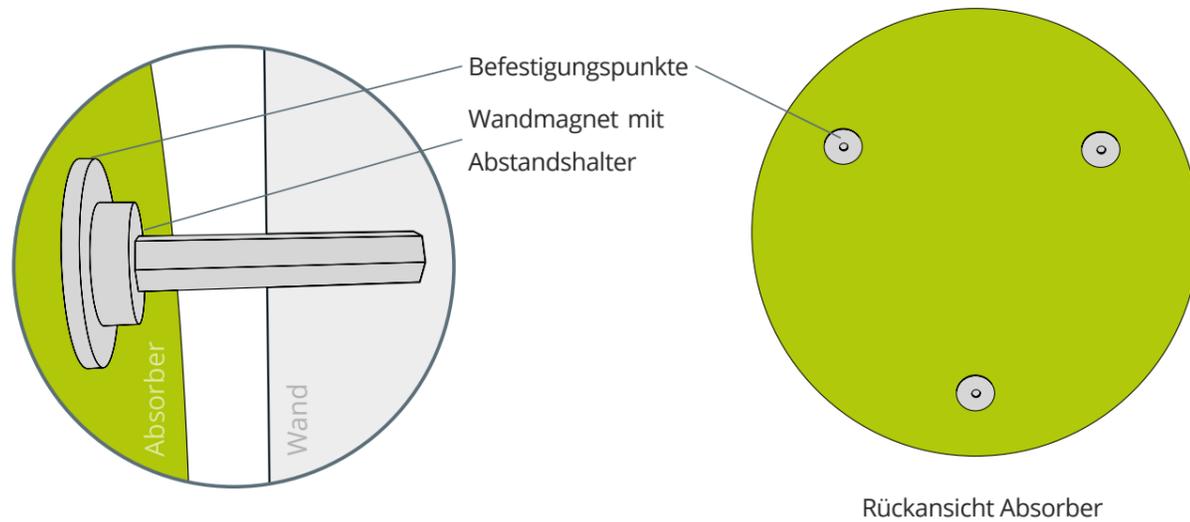

### STEP 1: EINMESSEN – ANZEICHNEN



Legen Sie ein geeignetes Stück Papier (Zeitung o. ä.) auf die Akustikleuchte und markieren Sie die Stellen der Magnete durch das Papier hindurch mit einem Bleistift. Platzieren Sie die Bohrschablone an der gewünschten Position, z.B. mit Malerkrepp, um ein verrutschen zu verhindern. Nun können Sie ganz einfach die Bohrpunkte mit einer Anreißnadel durchstechen. Alle Bohrpunkte sind nun auf der Wand zu sehen und Sie können mit dem Bohren beginnen.

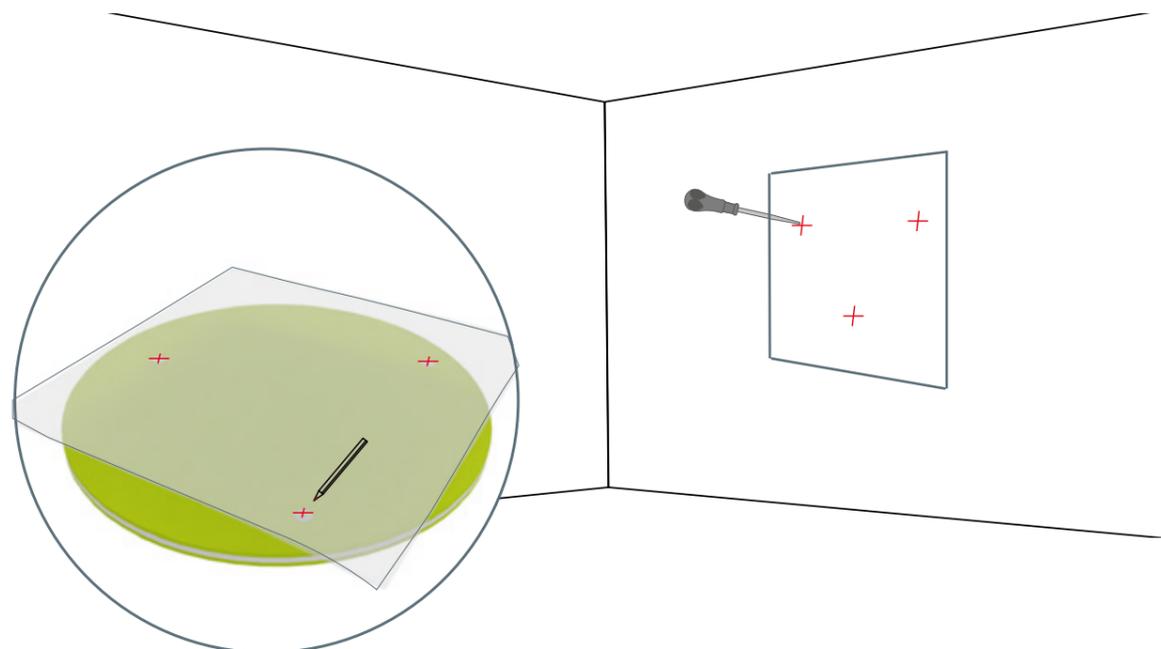


6

### STEP 2: BOHREN – ANSCHRAUBEN



1. Löcher bohren
2. Dübel\* einsetzen
3. Magnete an der Wand befestigen

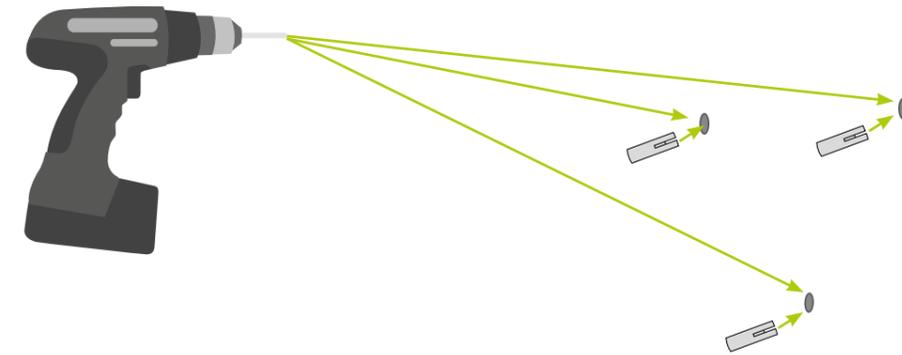


\*Achten Sie darauf, dass Sie für den Untergrund und das Gewicht der Wandleuchte geeignete Dübel und Schrauben verwenden.

### STEP 3: ABSTANDHALTER MONTIEREN



Drehen Sie zunächst den Abstandshalter in den vormontierten Dübel in der Wand, danach wird der Magnet in den Abstandshalter eingedreht.

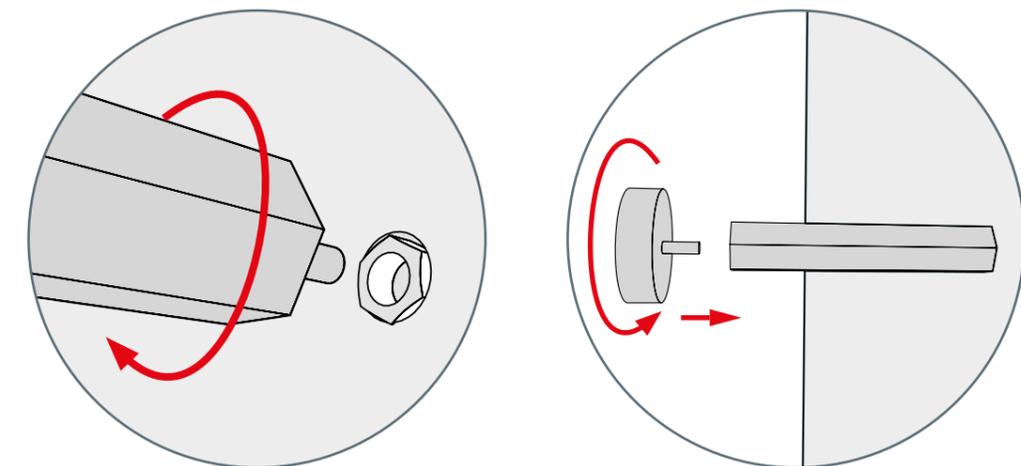


 Diese Magnete haben eine starke Anziehungskraft, bei unvorsichtiger Handhabung können Sie sich die Finger oder Haut zwischen den Magneten einklemmen. Das kann zu Quetschungen und Blutergüssen an den betroffenen Stellen führen. Magnete können die Funktion von Herzschrittmachern und implantierten Defibrillatoren beeinflussen. Halten Sie als Träger:in solcher Geräte einen genügenden Abstand zu den Magneten ein. Magnete sind aus Metall und leiten elektrischen Strom.

7

## STEP 4: WANDLEUCHE MONTIEREN



Die Wandleuchte apn® Lux Flunder Wall werden nun mit den rückseitig vormontierten Befestigungspunkten an den Wandmagneten angebracht. Benutzen Sie Baumwollhandschuhe, um das Akustikprodukt nicht zu beschmutzen.

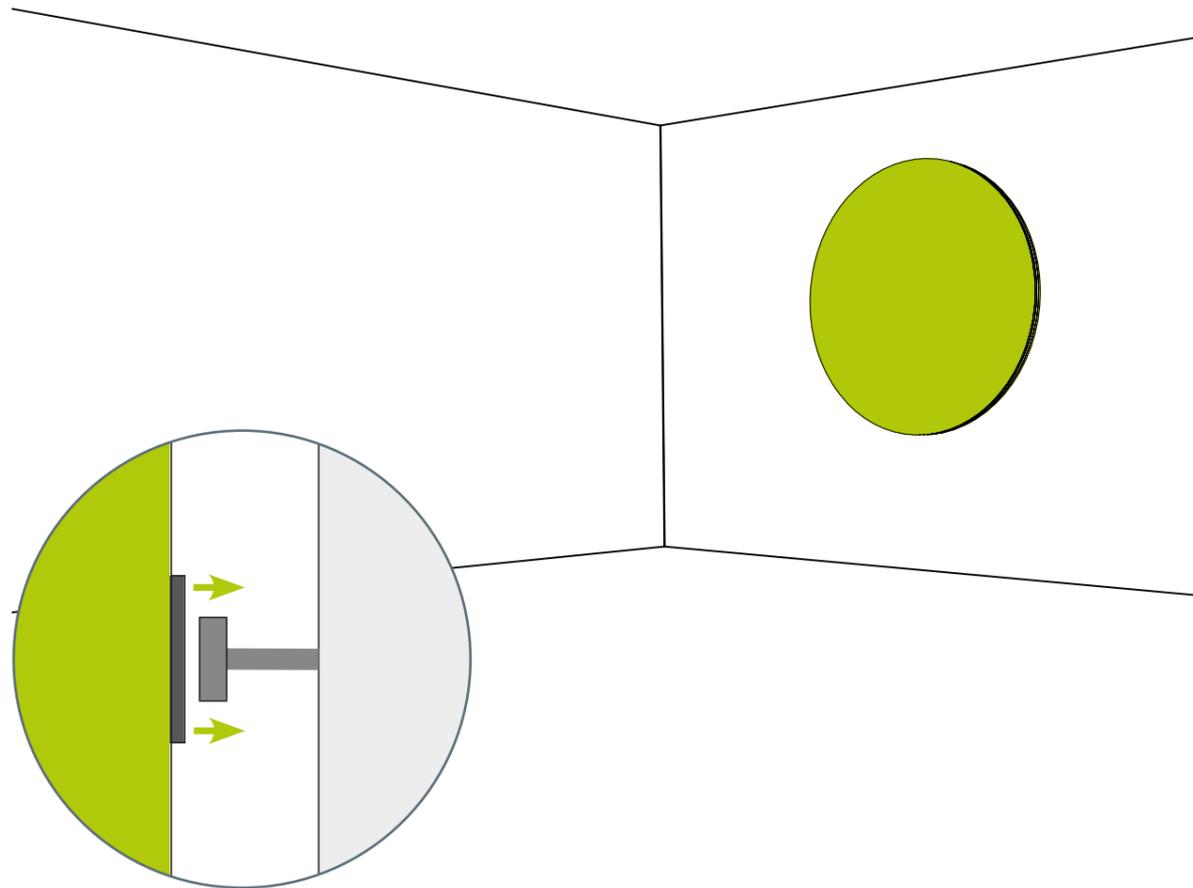


## STEP 5: STROMANSCHLUSS



Vergewissern Sie sich, dass im Vorfeld eine Wieland-Steckverbindung im Montagebereich installiert wurde.

Stecken Sie die Wieland-Steckverbindungen zusammen. Ein hörbares Klicken bestätigt, dass die Verbindung korrekt hergestellt wurde.

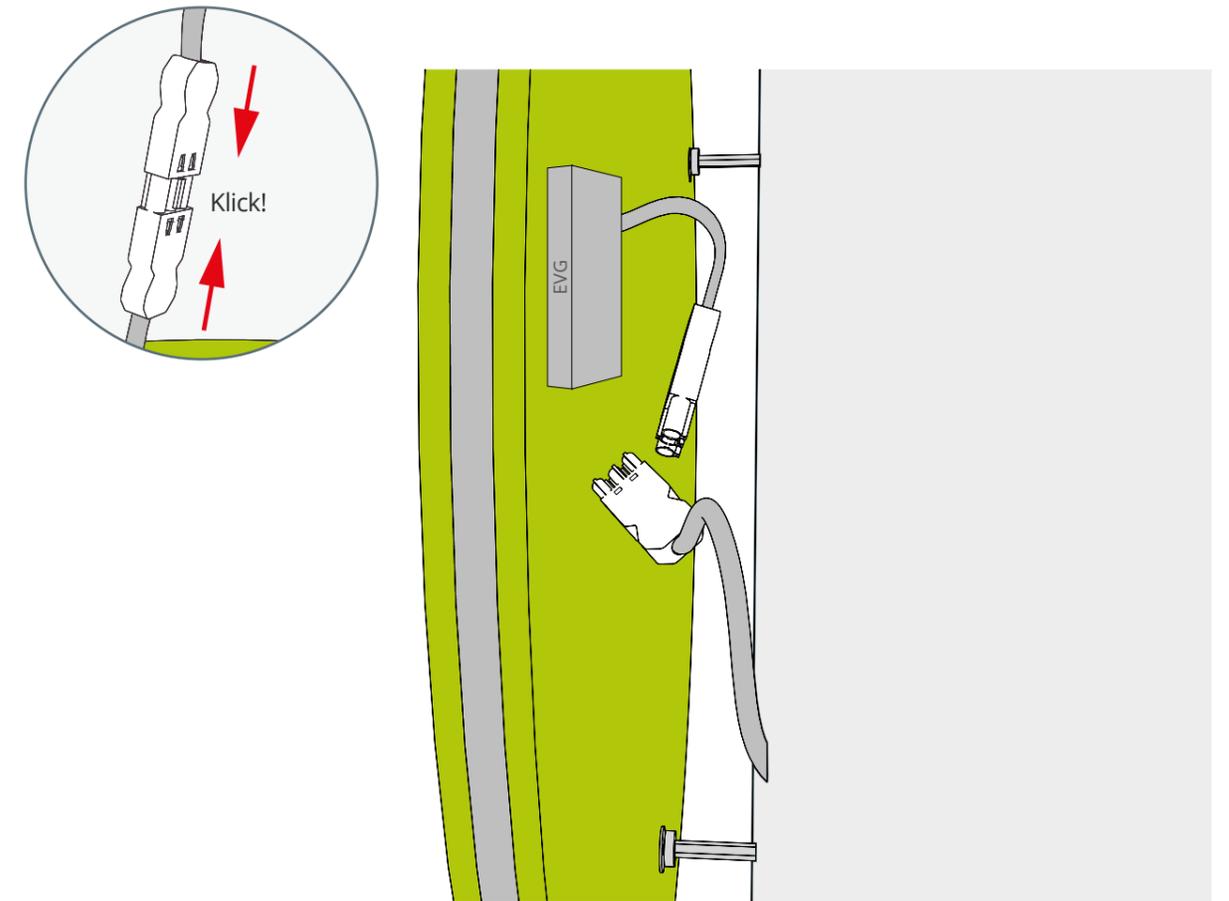

Schalten Sie vor der Installation die Stromversorgung ab. Schließen Sie die Akustikleuchte nur an einen ordnungsgemäß installierten Wieland Stecker an.



# apn<sup>®</sup> acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:

apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Rackersberg 26  
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:

apn<sup>®</sup> acoustic solutions GmbH  
Industrieweg 1-3  
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0  
info@apn-acoustic.com  
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

