




apn® VINTA F LUX

Lichtdeckensegel



apn® Vinta F Lux Lichtdeckensegel

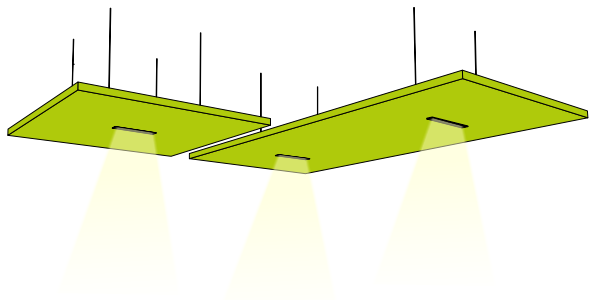

Die stoffbezogenen Akustik-Lichtdeckensegel apn® Vinta F Lux überzeugen mit ihrer hochwertigen Designoberfläche. Der Kern bietet die gleichen akustischen Hochleistungseigenschaften der apn® Vinta Lux Serie und erfüllt höchste Anforderungen an Brandschutz und Raumakustik. Energieeffiziente LED-Leuchten mit variabler Beleuchtungsstärke und veränderbarer Lichtfarbe sorgen für einen hohen Lichtkomfort und sind für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

Flexibilität. Mit einer oder zwei Beleuchtungseinheiten und in zwei Größen erhältlich.

Individualität. Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

Vielfältigkeit. In über 420 Stoffen und Filze nach apn® Stoffkollektionen erhältlich.

Einsatz

-  Büros
-  Bildungsstätten
-  Gastronomie
-  Gesundheitswesen

Lichtdeckensegel | Technische Daten

Absorber

Maße (lxb)	apn® Vinta F Lux Single XL (1 Beleuchtungseinheit): 1200 mm x 1200 mm
	apn® Vinta F Lux Double XL (2 Beleuchtungseinheiten): 2400 mm x 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1
	Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Oberfläche	Stoff oder Filz nach apn® Stoffkollektion
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	trocken abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn SYS-C-Schiene

Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<10
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	1700lm – 2900lm
Systemleistung	23,4 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 20, IP 23
Leuchtmodulfarben	weiß / schwarz  weiß (optional)  schwarz (optional) 



apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:
apn® acoustic solutions GmbH
Rackersberg 26
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:
apn® acoustic solutions GmbH
Industrieweg 1-3
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0
info@apn-acoustic.com
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

