




# apn® VINTA F LUX

Lichtdeckensegel



# apn® Vinta F Lux Lichtdeckensegel

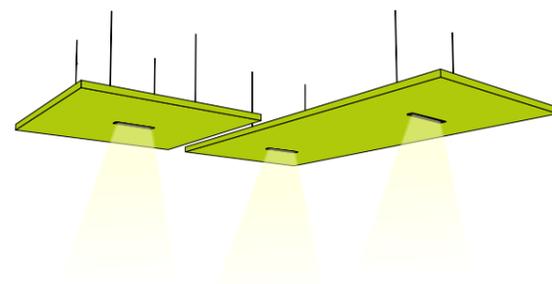

Die stoffbezogenen Akustik-Lichtdeckensegel apn® Vinta F Lux überzeugen mit ihrer hochwertigen Designoberfläche. Der Kern bietet die gleichen akustischen Hochleistungseigenschaften der apn® Vinta Lux Serie und erfüllt höchste Anforderungen an Brandschutz und Raumakustik. Energieeffiziente LED-Leuchten mit variabler Beleuchtungsstärke und veränderbarer Lichtfarbe sorgen für einen hohen Lichtkomfort und sind für Bildschirmarbeitsplätze geeignet.

**Flexibilität.** Mit einer oder zwei Beleuchtungseinheiten und in zwei Größen erhältlich.

**Individualität.** Vom Einzelstück bis zur eigenen Serie maßgeschneiderte Produktlösungen nach Kund:innenanforderungen.

**Vielfältigkeit.** In über 420 Stoffen und Filze nach apn® Stoffkollektionen erhältlich.

### Einsatz

-  Büros
-  Bildungsstätten
-  Gastronomie
-  Gesundheitswesen



## Lichtdeckensegel | Technische Daten

### Absorber

Maße (lxb)	apn® Vinta F Lux Single XL (1 Beleuchtungseinheit): 1200 mm x 1200 mm apn® Vinta F Lux Double XL (2 Beleuchtungseinheiten): 2400 mm x 1200 mm
Schallabsorptionsklasse	A gem. DIN EN ISO 11654 und DIN EN ISO 354
Baustoffklasse	Akustikplatte: A2-S1, d0 gem. DIN EN 13501-1 Stoff & Filz: Oberflächenabhängig
Oberfläche	Stoff oder Filz nach apn® Stoffkollektion
Lichtreflexionsgrad	85 %, 99 % diffus
Reinigung	trocken abwischbar
Demontierbarkeit	einfache Demontierbarkeit
Raumklima	geeignet für den Einsatz in Räumen der ISO Klasse 6 nach DIN EN ISO 14644-1
Feuchtigkeitsbeständigkeit	formstabil bis zu einer relativen Luftfeuchtigkeit von 95 % bei 30 °C (gem. DIN EN ISO 4611)
Gewicht	ca. 4,5 kg/m² Absorberfläche
Befestigung	(e), Abhängung mit Drahtseilen an apn® SYS-C-Schiene



### Beleuchtungseinheit

Anschluss	Wieland Stecker
Lichtquelle	LED
Schaltung	DALI
Bildschirmoptimiert	ja
UGR	<10
Farbtemperatur	3000K, 4000K
Gesamtlichtstrom	1700lm - 2900lm
Systemleistung	23,4 Watt
Spannung	230V
Schutzeigenschaften	IP 20, IP 23
Leuchtmodulfarben	weiß / schwarz  weiß (optional)  schwarz (optional) 





# apn acoustic solutions

Ihr Spezialist für individuelle Akustiklösungen

HEIMATHAFEN:  
apn® acoustic solutions GmbH  
Rackersberg 26  
23730 Neustadt in Holstein

WERFT:  
apn® acoustic solutions GmbH  
Industrieweg 1-3  
23730 Neustadt in Holstein

+49 4561 52 700 0  
info@apn-acoustic.com  
www.apn-acoustic.com

Folgen Sie uns auf Social Media

